

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Zamawiający: **SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ” W SZCZECINIE
70-136 SZCZECIN , UL. 9 MAJA 17**

Przedmiot zamówienia:

**WYKONANIE HYDROForni W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY
UL. CZĘSTOCHOWSKA 2-10 W SZCZECINIE ORAZ BUDOWA
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO DO WW. BUDYNKU.**

Rodzaj postępowania:

- Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o postępowaniu zamieszczono:

- W Kurierze Szczecińskim w dniu 16.05.2022 r.
- Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
- Na stronie internetowej Zamawiającego: (www.smkolejarz.szczecin.pl).

Szczecin, 16.05.2022 r.

ZATWIERDZONO:

Z-ca Prezesa
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jolanta Tomków

PREZES ZARZĄDU
S.M. „KOLEJARZ”
mgr Miroslaw Bajzert

163

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do przetargu nieograniczonego.

Informacje o warunkach udzielenia zamówienia.

1.1. Warunki ogólne.

Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

Rodzaj zamówienia - roboty sanitarne, elektryczne, budowlane.

1.2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej hydroforni dla potrzeb bytowych i p.poż. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Częstochowskiej 2-10 w Szczecinie wraz z przebudową przyłącza wodociągowego do niniejszego budynku.

1.3. Zakres robót

1.3.1. zakres robót określa:

- a) Niniejsza specyfikacja.
- b) Wizja lokalna. Wizji lokalnej w obiekcie można dokonać przy udziale przedstawiciela Administracji Osiedla „Wzgórze Hetmańskie” ul. 9 Maja 86, wyznaczonego przez kierownika p. Andrzeja Natkańca tel. 505 055 729.
- c) Projekt budowy hydroforni dla potrzeb bytowych i p.poż. budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej 2-10 w Szczecinie - w zakresie branż: sanitarnej, elektrycznej i wytycznych budowlanych, opracowany w styczniu 2022 r. - zwany dalej projektem.
- d) Projekt budowy przyłącza wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej 2-10 w Szczecinie, opracowany w styczniu 2022 r. - zwany dalej projektem.
- e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do ww. projektu budowlanego dla poszczególnych branż - stanowiący załącznik nr 7.
- f) Przedmiary robót z projektu dla poszczególnych branż, (jako materiał pomocniczy) – stanowiący załącznik nr 7.

1.3.2. zakres robót przyłącza wodociągowego

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - przed przystąpieniem do przebudowy przyłączy wodociągowych należy powiadomić z wyprzedzeniem co najmniej 4 dniowym, o zamiarze rozpoczęcia robót właścicieli sieci i infrastruktury podziemnej, w szczególności:
 - ZWIK Sp. z o.o. Szczecin,
 - ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin,
 - PSG Sp. z o.o. Oddział Poznań - Zakład Gazowniczy Szczecin itp.
- rozebranie istniejących nawierzchni dróg, placów i chodników,
- trasowanie wykopu,
- ustalenie, przed rozpoczęciem prac ziemnych, głębokość ułożenia infrastruktury podziemnej metodą próbnych przekopów,
- zabezpieczenie przed ewentualną kolizją urządzeń i instalacji infrastruktury podziemnej,
- zabezpieczenie wykopu i terenu, na którym prowadzone będą roboty przed dostępem osób, w tym szczególnie dzieci.
- zabezpieczenie istniejącej szaty roślinnej zajmowanego terenu,



- zabezpieczenie na czas wykonywania robót dojazdu i przejścia dla pieszych,
 - wykonanie za zgodą i pod nadzorem ZWIK Szczecin, włączenia do istniejącej sieci wodociągowej - zgodnie z projektami,
 - wymiana przyłącza wodociągowego na średnice DN 90 - zgodnie z projektem,
 - dostawa i montaż za zgodą i pod nadzorem ZWIK Szczecin - wodomierzy z konsolą wodomierzową i armaturą - zgodnie z projektem,
 - dokonanie przed zasypką zgłoszenia do odbioru i przeglądu technicznego przez ZWIK Szczecin,
 - dokonanie przed zasypką wszelkich odbiorów i badań częściowych w tym prób ciśnieniowych itp., zgłoszonych wcześniej, również inspektorowi nadzoru Spółdzielni,
 - wykonanie przed zasypką pomiarów i dokumentacji geodezyjnej,
 - wywóz nadmiaru ziemi,
 - otwory w przegrodach budowlanych wykonać za pomocą wiertnicy diamentowej,
 - wykonanie oznakowania uzbrojenia przyłączy wodociągowych - tabliczkami informacyjnymi w porozumieniu z ZWIK Szczecin,
 - płukanie i dezynfekcja rurociągów przyłączy,
 - przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, placów i chodników,
 - przywrócenie do stanu pierwotnego szaty roślinnej zajmowanego terenu,
 - dokonanie odbiorów końcowych wraz z protokółarnym przekazaniem wodomierza z ZWIK w Szczecinie,
 - dostarczenie wraz ze zgłoszeniem do odbioru dokumentacji powykonawczej tj.:
 - projektów powykonawczych przyłączy,
 - map zasadniczych potwierdzających inwentaryzację powykonawczą wykonanych przyłączy wodociągowych z klauzulą MODGIK Szczecin o przyjęciu pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego (oprócz dostarczonej do ZWIK Szczecin),
 - pozytywnych protokołów odbioru prób ciśnieniowych oraz przeglądów technicznych z ZWIK Szczecin,
 - protokół z badania wody przyłączy z wynikiem pozytywnym, wykonany przez uprawnione laboratorium,
 - protokoły z montażu nowych wodomierzy z podanymi stanami wody podpisanymi przez ZWIK Szczecin,
 - zdemontowane wodomierze należy przekazać ZWIK Szczecin lub administracji osiedla, a protokoły ze spisanimi stanami zużycia wody przekazać inspektorowi nadzoru Spółdzielni,
 - wywóz i utylizacja odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem,
 - i inne prawce wynikające z dokumentacji lub prawnych uwarunkowań.
- Zdemontowane urządzenia przekazać Administracji Osiedla lub przekazać Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadów złomowych przez skład złomu, w celu wystawienia faktury.

1.3.3. zakres robót budowlanych hydroforni

- adaptacja istniejącego pomieszczenia piwnicznego na pomieszczenie hydroforni,
- demontaż istniejących drzwi piwnicznych,
- montaż nowych drzwi stalowych atestowanych o klasie odporności ogniowej EI60 z samozamykaczem i wkładką patentową do hydroforni,
- montaż nadproży drzwiowych,
- wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowy,
- rozkucie istniejącej posadzki pod kratkę ściekową i rurociąg kanalizacyjny,
- wykonanie posadzki hydroforni i korytarza z osadzeniem wpustu piwnicznego,

- wykonanie wentylacji hydroforni zgodnie z projektem,
- naprawa i wymiana obustronna istniejących tynków wewnętrznych,
- naprawa podłoża, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych z cokolikiem i podestem pod zestaw hydroforowy,
- malowanie pomieszczenia hydroforni farbami z wcześniejszym przygotowaniem podłoża,
- i inne prawce wynikające z dokumentacji lub prawnych uwarunkowań.

1.3.4. zakres robót elektrycznych hydroforni

- montaż nowej instalacji oświetleniowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej przeciwporażeniowej,
- wykonanie instalacji zasilającej szafę sterowniczą zestawu hydroforowego,
- wykonanie instalacji wyrównawczej - zgodnie z projektem, i inne prawce wynikające z dokumentacji lub prawnych uwarunkowań.


1.3.5. zakres robót sanitarnych hydroforni

- montaż i posadowienie nowego zestawu hydroforowego wraz z armaturą i osprzętem, zgodnie z DTR urządzenia i instrukcją instalacji producenta,
- montaż armatury odcinającej i regulacyjnej na instalacjach wodnych,
- montaż instalacji rurowych wodnych z pomieszczenia przyłącza do hydroforni, oraz z hydroforni do miejsc włączenia - instalacji wodnej p.poż. i instalacji wodnej bytowej,
- połączenie nowych instalacji wodnych z istniejącymi,
- montaż wpustu podłogowego i odcinka poziomego kanalizacyjnego w posadzce piwnic,
- wykonanie rozruchu zestawu hydroforowego z serwisem fabrycznym producenta,
- wykonanie badań odbiorczych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót do Projektu Budowlanego,
- regulacja i rozruch urządzeń technologii hydroforni,
- regulacja ciśnień zaworu pierwszeństwa,
- wykonanie izolacji termicznej rurociągów wodnych
- wykonanie dokumentacji kontroli, poprzez sporządzenie:
 - protokołów z prób ciśnieniowych,
 - protokołów z rozruchu urządzeń hydroforni,
 - protokołów z regulacji ciśnień,
 - protokołów z uzyskania pozytywnych wydajności zaworów hydrantowych ostatniego piętra niniejszego budynku.
- dostarczenie wraz ze zgłoszeniem do odbioru dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi protokołami z prób i regulacji,
- utylizacja odpadów budowlanych zgodnie z obowiązującym prawem.

Zdemontowane urządzenia przekazać Administracji Osiedla lub przekazać Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia odpadów złomowych przez skład złomu, w celu wystawienia faktury.

1.3.6. Pozostałe uwagi do zakresu robót:

- Zakres ilościowy przedmiotu zamówienia określają orientacyjnie, załączone do niniejszej SWZ przedmiary robót.
- W trakcie prac montażowych tj. do momentu przełączenia nowego zestawu hydroforowego – należy zapewnić ciągłość dostaw wody do wszystkich odbiorców a dopuszczalna przerwa w dostawie wody podczas przełączania instalacji nie może być dłuższa niż 8 godzin.




- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek powiadamiania przed rozpoczęciem prac ziemnych,
- Instytucji i Urzędów zarządzających terenem i uzbrojeniem podziemnym – zgodnie z projektem i protokołem z ZUDP (Enea, ZG, ZWIK, Orange Polska, SEC, itp.) oraz wykonania uwag i zaleceń ujętych w niniejszym protokole.
- Przyjmuje się, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania wraz z kosztami ewentualnego zajęcia pasa drogowego i chodnika, organizacji ruchu, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu, wykopów i dojść do posesji, ewentualną wycinką drzew, przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego, demontażem istniejących instalacji i przyłączy oraz innymi niezbędnymi pracami pomocniczymi.
- Na Wykonawcy spoczywa zabezpieczenie placu budowy, przygotowanie i utrzymanie niezbędnego zaplecza technicznego i socjalnego oraz placu składowego, podjęcie wszelkich środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych, wykonania tymczasowych kładek dla pieszych oraz dróg przejazdowych i mostków.
- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek naprawy uszkodzonych sieci i urządzeń infrastruktury podziemnej, zarówno zinwentaryzowanych w innym miejscu na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu jak i w ogóle nienaniesionych na mapie,
- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu, instalacji oraz ewentualnych pomieszczeń, urządzeń itp. Ponadto od chwili przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora, protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca odpowiada za wszelkie czynności i zaniedbania na placu budowy.
- Wszystkie uszkodzenia lub zniszczenia Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt.
- Wykonawca powiadamia lokatorów o planowanym terminie wykonywania robót, oraz o terminie wyłączenia wody - poprzez wywieszenie ogłoszeń w widocznym miejscu na klatkach schodowych, co najmniej na 4 dni przed zamknięciem wody. Ww. terminy muszą być uzgodnione, a ogłoszenia opieczątowane przez Administrację Osiedla.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robót.


1.4 Pozostałe wymagania i uwagi do oferowanych urządzeń i materiałów.

- ✓ -Wszystkie materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie i spełniać warunki zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1570 ze zm.),
- ✓ Urządzenia i materiały wodociągowe powinny posiadać atest higieniczny wydany przez PZH.
- ✓ Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałami i armaturą - min. 3 lata od daty odbioru końcowego.

1.5. Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia

1.5.1. Podstawa techniczna wykonania przedmiotu zamówienia

- a) Projekty Budowlane wyszczególnione w pkt. 1.3.1. SWZ z przedmiarami robót.
- b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót do ww. Projektów Budowlanych.
- c) Obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne określone we właściwych instrukcjach ITB.




- d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 poz. 1422) wraz z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami.
- e) Certyfikaty, deklaracje zgodności, lub aprobaty techniczne, atesty higieniczne dla stosowanych do realizacji robót materiałów i urządzeń.

1.5.2. Podstawa prawna wykonania przedmiotu zamówienia

- a) umowa pomiędzy stronami zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu,
- b) złożona oferta,
- c) warunki określone w niniejszej specyfikacji,
- d) „Regulamin udzielania zamówień na roboty, usługi i dostawy na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Szczecinie”, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr 4/2022 z dnia 10 marca 2022 r., - zwany dalej „Regulaminem”,
- e) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)
- f) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

1.6. Wymagania stawiane oferentom uczestniczącym w przetargu

- a) Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi,
- b) Posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i technicznego, a także pracowników zdolnych do wykonywania prac określonych w przetargu,
- c) Oferent winien przedłożyć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

1.7. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Terminy realizacji niniejszego zamówienia rozpoczyna się w dniu podpisania umowy dotyczącej wykonania przedmiotu umowy, opracowanej wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ. Termin wykonania umowy ustalony zostanie w umowie zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i podpisanym przez obie strony – jako załącznik do umowy.

Oczekiwany przez Zamawiającego termin:

- - zamówienia urządzeń kwiecień 2022 r.,
- - rozpoczęcia robót maj 2022 r.
- - końcowy zakończenia robót 30.10.2022 r.

2. Warunki składania i ocena ofert.

2.1. Język ofert.

Wszystkie dokumenty ofertowe należy sporządzić w języku polskim.

2.2. Cena oferty

Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami VAT w Polsce). Cena ofert powinna w szczególności zawierać cenę za towar



i materiały, wynagrodzenie za wykonane usługi demontażu i montażu, koszty transportu, koszty pracy itp.

Zamawiający zaleca Wykonawcom zapoznanie się ze szczegółowymi parametrami przedmiotu umowy oraz zakresem robót wymaganych, poprzez dokonanie oględzin obiektów wskazanych w pkt 1.2. SWZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyłą wycenę oferty. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia w przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac lub powstania innych kosztów, nieskalkulowanych w ofercie.

Cena ofert jest przez Wykonawcę podawana w złotych polskich.

Cena oferty jest ceną **ryczałtową brutto**.

Cena oferty powinna w szczególności zawierać wynagrodzenie za wykonane roboty, ceny materiałów, koszty transportu, koszty pracy, cena powinna uwzględniać wszelkie obowiązujące w czasie składania ofert przepisy fiskalne, państwowe i lokalne, w tym podatek od towarów i usług VAT.

Załączone do SWZ przedmiary robót są jedynie dokumentem pomocniczym.

Pełny zakres robót Wykonawca winien ustalić w wyniku oględzin całego zakresu zadania, warunków realizacyjnych robót i po zapoznaniu się z Projektami Budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarami i zakresem robót dla poszczególnych branż.

Przyjmuje się, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania i uwzględnia:

- ewentualne różnice przedmiarowe,
- wartości robót pominiętych,
- nakłady pomocnicze związane z organizacją frontu robót i organizacją zaplecza budowy,
- wartości robót demontażowych i tymczasowych np. w celu zapewnienia poboru wody,
- koszt utylizacji odpadów budowlanych.

Nie przewiduje się robót dodatkowych, stąd konieczna jest szczególna staranność oferenta przy sporządzaniu oferty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyłą wycenę oferty.

2.3. Wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kaucja gwarancyjna

2.3.1. Wadium

Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości **4.000,00 zł** (słownie: cztery tysiące złotych).

2.3.1.1. Wniesienie wadium

Dowód wpłaty wadium, należy umieścić w kopercie zewnętrznej w sposób umożliwiający stwierdzenia wpłaty bez otwierania koperty wewnętrznej (z ofertą).


Niewniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty.

Wadium udzielone w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego prowadzone w PKO BP S.A. II O/Szczecin pod nr 17 1020 4795 0000 9102 0003 9719 lub wpłacić w kasie Spółdzielni do dnia **06.06.2022 r. do godz. 14⁰⁰**. **Przy dokonywaniu wpłaty przelewem decyduje data wpływu na konto Zamawiającego.**

2.3.1.2. Zwrot wadium

Zamawiający dokona zwrotu wadium z chwilą:

- upływu 7 dni od daty, podpisania umowy z wybranym w wyniku przetargu Oferentem.
- upływu 10 dni od daty zakończenia postępowania przetargowego bez wyboru oferty,
- upływu 5 dni od daty wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert.

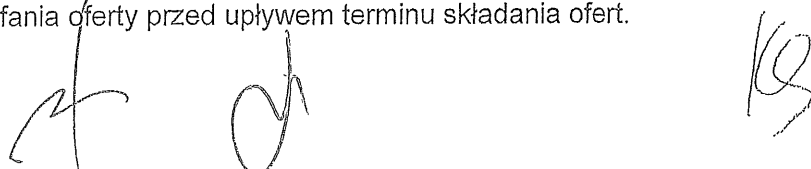

Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana przechodzi na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wadium, – jako kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy.

2.3.1.3. Utrata wadium

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego, gdy:

- uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej przez siebie ofercie,
- zawarcie umowy stało się niemożliwie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- przedstawi w ofercie nieprawdziwe dane.

2.3.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Ustanawia się kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wpłaconego wadium, które przechodzi na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy z chwilą podpisania umowy z Wykonawcą.

Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy podlega zwrotowi Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy.

2.3.3. Kaucja gwarancyjna.

W celu zabezpieczenia właściwego i terminowego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi (min. 36 miesięcy) utworzona będzie kaucja gwarancyjna w wysokości 4 % wartości wynagrodzenia brutto.

Kaucja gwarancyjna będzie potrącona z faktury końcowej Wykonawcy i będzie podlegała zwrotowi po upływie okresu gwarancji oraz rękojmi, dokonania przeglądu pogwarancyjnego i po usunięciu wszystkich ujawnionych wad i usterek, na rzecz Wykonawcy bez oprocentowania.

Po ostatecznym odbiorze przedmiotu umowy i upływie okresu gwarancji i okresu rękojmi Wykonawca wystąpi z pismem do Spółdzielni o zwrot kaucji gwarancyjnej. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 14 dni od doręczenia Spółdzielni powyższego żądania, sporządzonego na podstawie ostatecznego pogwarancyjnego protokołu odbioru robót. Kwota zwracanej kaucji może zostać pomniejszona o kwotę ewentualnych kosztów związanych z zastępczym usunięciem wad lub usterek ujawnionych w trakcie okresu objętego gwarancją.

2.4. Okres związania ofertą.

Wykonawca jest związany złożonymi Ofertami przez okres 90 dni od dnia wyznaczonego jako termin składania ofert.

2.5. Zapytanie i wyjaśnienia dotyczące SWZ oraz przetargu

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami i udzielania informacji są:

- dla branży budowlanej - Kierownik Działu Technicznego inż. Leszek Łukaszewicz tel. 91 4410820,
- dla branży elektrycznej inspektor nadzoru robót elektrycznych inż. Jan Skwarczyński tel. 91 4410843,
- dla branży technologiczno-sanitarnej inspektor nadzoru robót sanitarnych inż. Krzysztof Dołgoszyja tel. 91 4410841.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie o udzielenie wyjaśnień. Zamawiający udzieli wyjaśnień na piśmie, jeżeli wniosek wpłynie co najmniej na pięć dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający treść wyjaśnień umieści na stronie internetowej Spółdzielni.

