

ZAŁĄCZNIK NR 7

PRZEBUDOWA MIEJSCA DO GROMADZENIA I SEGREGACJI ODPADÓW STAŁYCH WRAZ Z ROZBIÓRKĄ WIATY I BUDOWĄ NOWEJ WIATY

na terenie nieruchomości położonych w Szczecinie przy
ul. Potulickiej 23-23B i 24-24B, wg ewid. gruntów: na działkach
nr 14/6 i 14/8 z obrębu 1048

1. zabezpieczenie miejsca robót,
2. rozbiórka istniejącej wiaty na odpady stałe o konstrukcji murowanej i stalowej, o wymiarach (dł. x szer.) 5,2 m x 4,0 m,
3. demontaż ławki i ponowny jej montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego – 1 szt.,
4. demontaż trzepaka o konstrukcji stalowej oraz – na żądanie zamawiającego - ponowny montaż we wskazanym przez niego miejscu – 1 szt.
5. rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych – 11,0 m²,
6. rozbiórka obrzeży betonowych – 6,0 mb,
7. rozbiórka nawierzchni betonowej – 21,0 m²,
8. rozbiórka nawierzchni placu na pojemniki i schodów terenowych z kostki brukowej – 21,5 m²,
9. rozbiórka krawężników drogowych z ławami betonowymi – 17,0 mb,
10. mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III i IV na głębokość od 30 cm do 60 cm w miejscu przewidzianym pod wiatę, dojście do wiaty, boks na odpady wielkogabarytowe i pojemniki odpadów segregowanych – urobek z korytowania do zabrania przez wykonawcę (piasek przemieszany z różnego rodzaju kamieniami o różnych frakcjach) – 70,0 m²,
11. mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III i IV – 70,0 m²,
12. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, grubość po zagęszczeniu 15 cm – 70,0 m²,
13. krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm barwione w masie – 14,0 mb.,
14. ławy betonowe pod krawężniki z oporem – 14,0 mb.,
15. palisady betonowe wysokie barwione w masie o wys. 50-54 cm, gr. 12cm – 4,5 mb.,
16. ławy betonowe pod palisady – 4,5 mb.,
17. nawierzchnia z kostki betonowej szarej o grubości 80 mm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą – 60,0 m²,
18. wymurowanie ścian boks na odpady wielkogabarytowe o wysokości 2,0 m z bloczków betonowych gr. 25 cm – 20,0 m²,
19. dostawa i montaż wiaty śmietnikowej modułowej o długości od 5000 do 5500 mm i szerokości 5000 mm z drzwiami dwuskrzydłowymi i zamkiem, z wewnętrznymi odbojnikami (konstrukcja z profili stalowych, przekrycie dachowe z blachy trapezowej, wypełnienie ścian i ram drzwi panelami stalowymi lub siatką cięto-ciągnioną, elementy ocynkowane i pomalowane),
20. nawiezenie ziemi urodzajnej min. 10 cm grubości i posianie trawy – 10,0 m²,
21. wywóz i utylizacja gruzu, nadmiaru ziemi i innych odpadów – 30 m³.

Uwaga:


1. Harmonogram robót skoordynowany z przebudową sieci oświetlenia terenu.
2. Rzędne wykonanych nawierzchni z kostki brukowej dostosowane do poziomu krawędzi drogi wewnętrznej od strony płd.-wsch.
3. Kolorystyka elementów barwionych w masie – do uzgodnienia z zamawiającym.
4. Żłom stalowy – do złożenia na terenie A. O. „Śródmieście” przy ul. Potulickiej 29 w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

Inspektor nadzoru
robót budowlanych

mgr inż. Grzegorz Jerzy
upr. bud. 87/Sz/90

ZAL.NR 7

203895,92 625892,63

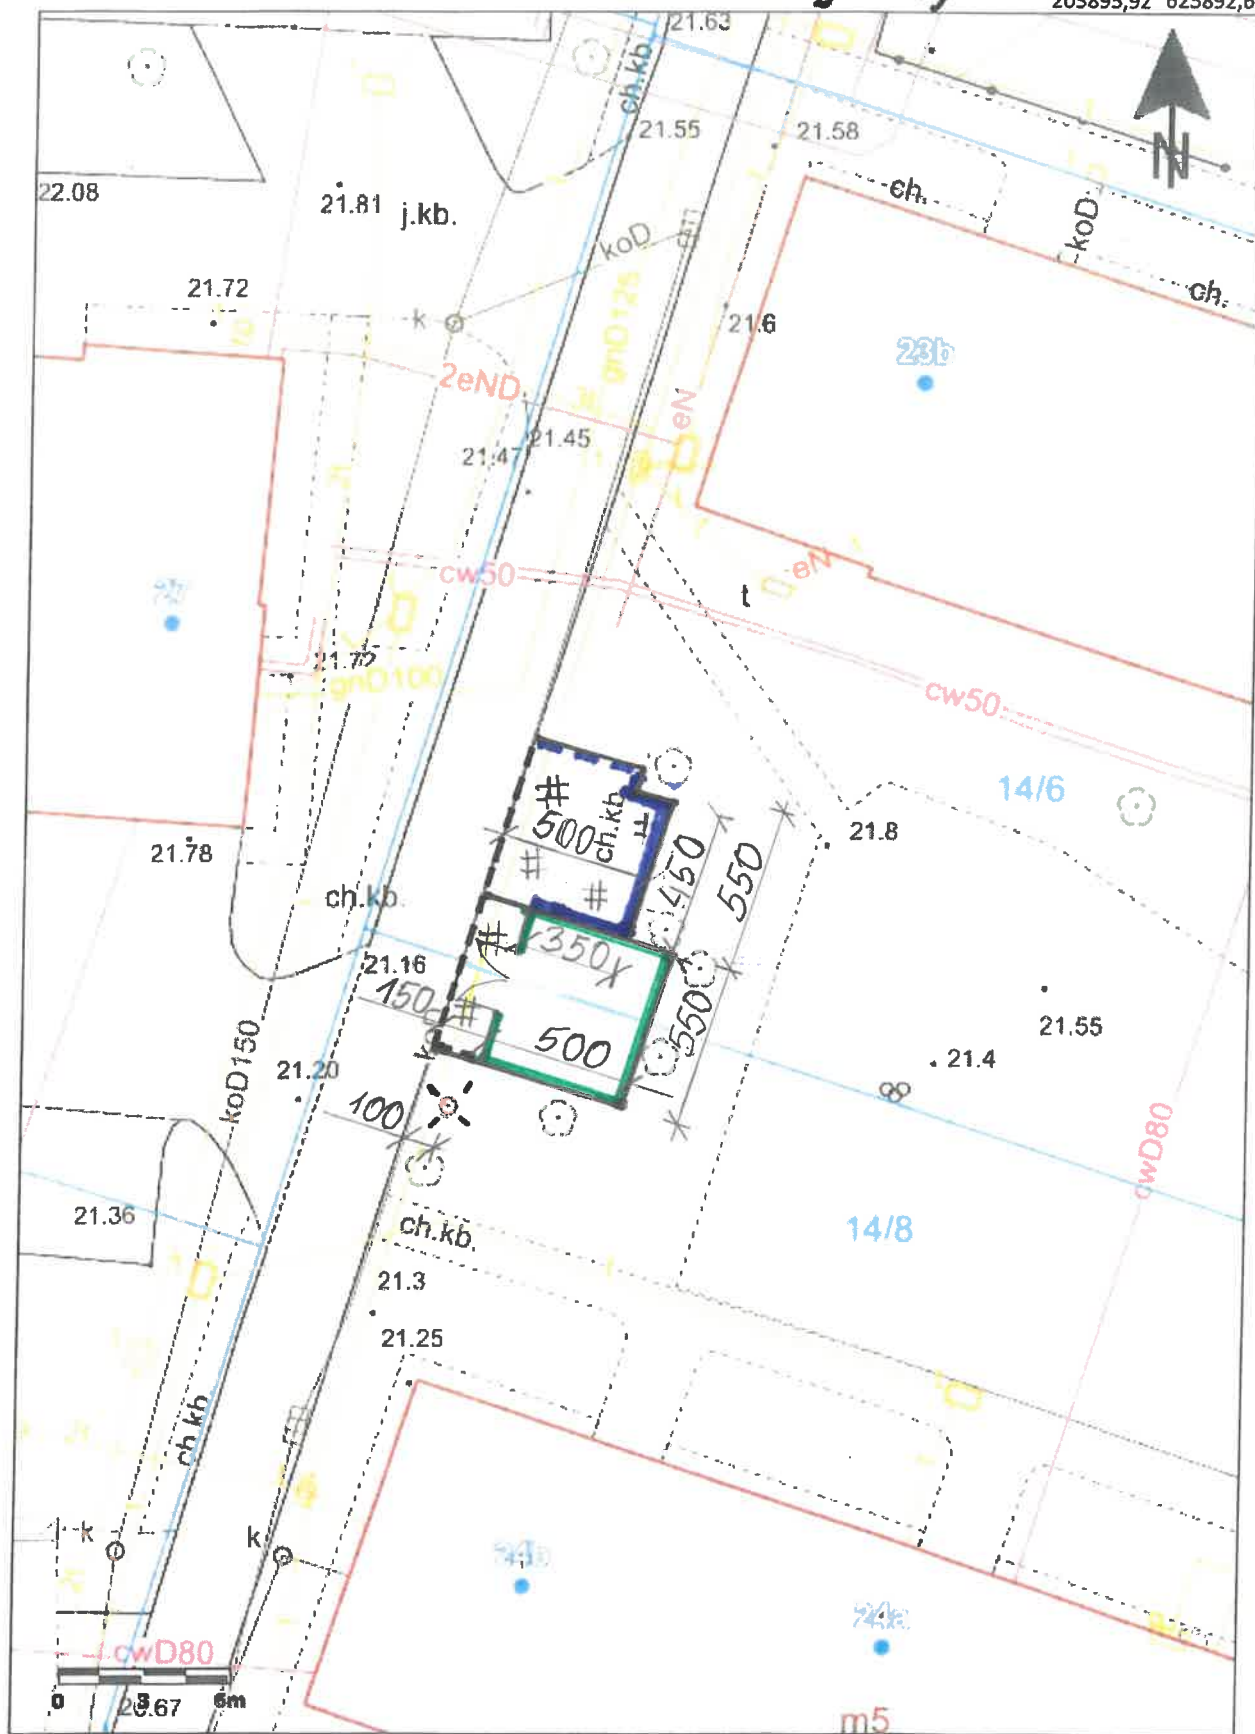

203853,58 625833,10



h

